




- COTTO
- NICHT POLIERTER NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE

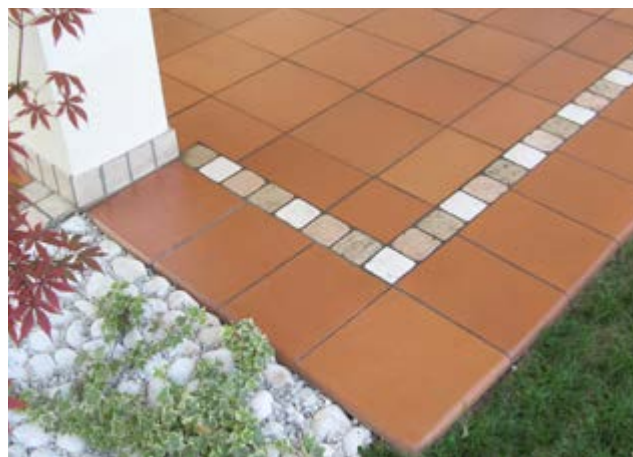

EINSATZGEBIETE

- Wasser- ölabweisendes und farbauffrischendes Schutzmittel für Fußböden aus Cotto, Naturstein und unpolierten Agglomeraten im Innen- und Außenbereich.
- Schützt die Oberflächen vor Flecken und Schmutz und eignet sich somit bestens für einen Einsatz in Kochbereichen, Grill- und Autostellplätzen.

VORTEILE

- Zur Auffrischung des Materials, für einen schönen „Nass-Effekt“.
- Auf Wasserbasis: Für eine Behandlung mit drastisch reduzierten Bearbeitungszeiten, da auch auf Oberflächen mit Restfeuchtigkeit anwendbar.
- Hoher Verschleißschutz auch bei intensiver Beanspruchung.
- Witterungsbeständig
- Vereinfacht die anschließende Reinigung der Oberfläche.
- Beeinträchtigt die Frostbeständigkeit des Cotto nicht.

ANWENDUNGSWEISE

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. auf den trockenen, sauberen Fußboden FILAPT10 mit Flachpinsel, Tuch oder Roller auftragen und dabei auch gut in den Fugen verteilen. Da es sich um ein Produkt auf Wasserbasis handelt, verträgt es Restfeuchtigkeit und kann daher auch schon einige Tage nach der Erstreinigung angewendet werden. Nach 2-3 Stunden eine zweite Schicht des Produkts auf die gleiche Weise auftragen. Vor dem Betreten der Fläche mindestens 12 Stunden warten.

Pflege: verdünnte Lösung FILACLEANER.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Cotto	Rustikaler Impruneta-Cotto	15/20 m ²
Cotto	handgeformt, spanischer Cotto, Ziegelplatten, Ziegelsteine	7/10 m ²
Naturstein		10/20 m ²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

1-Liter-Kanister in Kartons mit 12 Stück.
5-Liter-Kanister in Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.

Um behandelt werden zu können, muss ein Boden im Außenbereich fachgerecht verlegt worden sein und die Ausführung allen Anforderungen entsprechen, es müssen z.B. das Gefälle berücksichtigt, die Dehnungsfugen korrekt angelegt, der Boden perfekt isoliert und die Frostbeständigkeit des Materials sichergestellt werden.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5 bis 30°C.
Das Produkt ist bei einer Temperatur zwischen 10 und 30 °C auf das Material aufzutragen.

ZUSAMMENSETZUNG

Produkt auf der Grundlage von Emulsionen und synthetischen Wachsen.

ETIKETTIERUNG

Signalwörter: Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.



Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen: flüssig

Farbe: Milchweiß

Geruch: typischer Harzgeruch

Dichte: 1,023 kg/l

pH: 7,0

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer jüngsten technischen Erkenntnisse und werden kontinuierlich durch unsere Forschungen und Labortests überprüft. Trotzdem müssen die Produkte wegen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen, vor dem Einsatz immer erst getestet werden. Fila übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendungen seiner Produkte.